



المجموعة الصناعية تاپ جيگ

تقديم المنتجات

TAP INDUSTRIAL

3IN1 MC BOARD

MULTI FUNCTIONAL CUTTING BOARD



- 1 تحويل المنشار الديسك إلى ميز منشار (أره ميزي)
- 2 تحويل الروتر اليدوي (فرزة مشتي) إلى ميز قص
- 3 تحويل الروتر (فرزة) إلى فرزة ميزية (تبيي)



صور استخدام الأداة

مميزات لوحة تحويل MC Board

1 مناسب لجميع الماركات المتوفرة في السوق العراقي

BOSCH | Ronix | TOSAN | CROWN | DCA | AEG | DEWALT

يرجى الملاحظة: عند تركيب منشار الديسك، لا تهتم ماركة المنشار أو قياس التيغه (النصل).
منشار الديسك المناسب لهذه الأداة هو الذي تكون قاعدته المستطيلة بحد أقصى للأبعاد ٢١ في ٣٨ سم.



2 سكوير (كونية) متحركة
من 1 ملم إلى 16 سم
مسطرة مدرجة بحفر ليزري دقيق



3 سكوير (كونية) متحركة بوضعتين

الحافة العدلة للسكوير لمنشار الديسك و
الحافة المنحنية للروتر (الفرزة)

4 الوزن حوالي ١.٥ كغم وسهولة الحمل في المشاريع



5 تثبيت منشار الديسك بواسطة ٤ كليبسات (ماشات) قوية




6 إمكانية قص فارسي (زاوية ١٤٥) و قابلية ضبط ارتفاع التيفة

في حال توفر هذه الخاصية في منشار الديسك


7 مادة بلكسي أكريليك ضد الكسر

سماك ٨ ملم مع أعلى مقاومة ممكنة ضد الكسر



أبعاد مواقع براغي الروتر (الفرزة) والروتر اليدوي (المشتى)

مواصفات جميع أجزاء الأداة

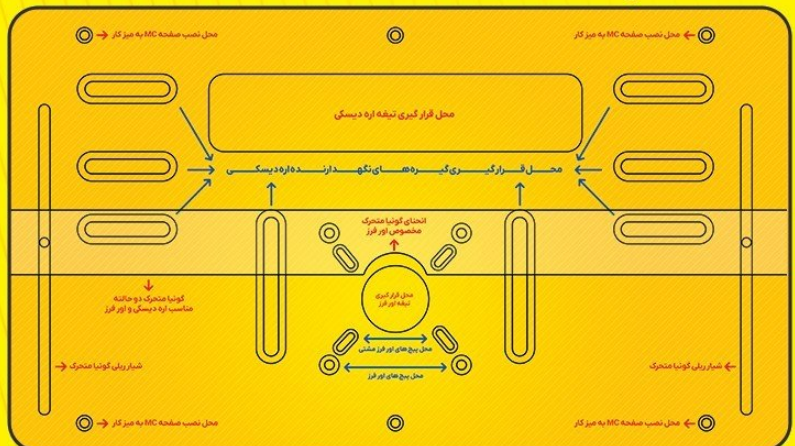

METAL CORNER CLAMPS

گونیو کنج فلزی کلب زاویه قائمة لولبی



1 قَمّ الكبسة قوي جداً



2 رأس الكبسة قابل للتعديل و يخلي قَمّ الكبسة يتحرك بسلاسة



3 معدن فُطلي بخامة عالية الجودة



4 يحتوي على موديلين: كبسة قَمّ مغلوق و كبسة قَمّ مفتوح للربط بالنص أو بالزاوية



وصلات بسماكة واحدة


16mm - 25 mm

نطاق السماكة

وصلات بسماكات مختلفة

6 mm - 35 mm

نطاق السماكة

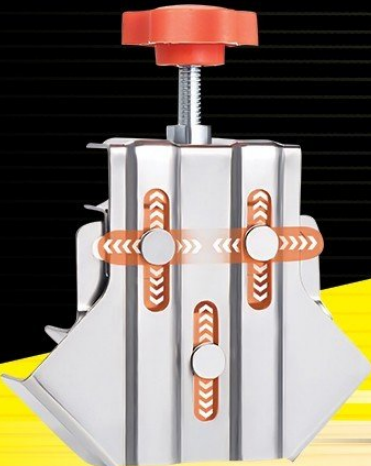

ماشية (كليبس) زاوية ٩٠ درجة ، گونیوكنج+


C O R N E R C L A M P

صناعة الرفوف و الإطارات | عمل التماذج و النجارة | الديكور الداخلي | صناعة الكاونترات



إمكانية ضبط فك الماشية باتجاهين لسماكات مختلفة من ٥ إلى ٢٢ ملم

أنواع الربط والتعشيق التي توفرها هذه الأداة

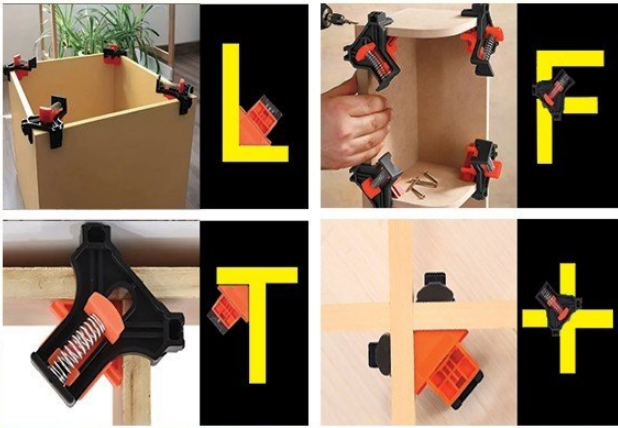

گونیو T


مميزات هذه الأداة



1 مسطرة ٦٥ سم و سكوير (كونية) بنفس الوقت



2 إمكانية الضبط والتخطيط بالزوايا الأكثر استخداماً



3 بروفيلات الألمنيوم مزودة بأغطية (سدادات) طرفية
هذه الأغطية تزيد من سرعة و سهولة العمل و تقلل نسبة الخط بشكل كبير

4 بروفيلات ألمنيوم متينة جداً و خفيفة الوزن
للاستخدام السهل والمريح

متينة للغاية و خفيفة الوزن في الوقت نفسه
بتصميم مريح لسهولة الاستخدام



ماشية تثبيت وجه المجرور + DRAWER CLAMP



صور اختبار الكبسة داخل سحابة DC



HIGH QUALITY



تركيب سريع و سهل لمختلف
أنواع أبواب السحابات
و مناسب لكل موديلات سحابات الخزائن



قالب (شابلون) تركيب يذات الكاونتر

HANDLE INSTALLATION TEMPLATE

طريقة ضبط موقع أول ثقب

باستخدام قطع السكوير (رقم ٢) اضبط مسافة نقاط الثقب من (الأعلى أو الأسفل) وكذلك من (اليسار أو اليمين) ثم أحكم شد البراغي

طريقة ضبط الأداة على أول يدة

أولاً تثبت أول يدة على بوشات الأداة (رقم ١) لتحديد الموقع الدقيق للثقب. بعد ذلك، أحكم شد النشانكرات المتحركة و الثابتة بواسطة البراغي (رقم ٣). ثم قم بفك اليدة. الآن الأداة جاهزة للاستخدام.

٢ إمكانية ضبط المسافة من جانبي باب الكاونتر (للكاونترات الأرضية أو المعلقة)

٣ إمكانية قفل النشانكرات (المؤشرات) بدقة تامة وبدون أي خطأ

مناسب لتركيب يذات جميع أنواع المجاري وأبواب الكاونترات

١ نشانكرات (مؤشرات) سحابة وقابلة للضغط لجميع قياسات اليذات القياسية وغير القياسية

٤ أجود مواد مصنع من بلاستيك ABS

٧ بوشات (جلب) مطلية لعلامات أوضح وعمر أطول للأداة

٦ مسطرة ستيل مع ملصقات مؤشرة لجميع قياسات اليذات

٥ قياسات محفورة بالليزر على الجسم الرئيسي لدقة أعلى