



**گروه صنعتی تاپ جیگ**

**معرفی محصولات**



# گونیو

## مزیت ها




**1** هم گونیا هم خطکش

**2** امکان تنظیم و خطکشی در زوایای پرکاربرد



**3** درپوش های پروفیل لبه دار

این قطعات راحتی و سرعت کار را به شدت افزایش داده و درصد خطا را به شدت کاهش می دهند.



**4** ساختار پروفیل های آلومینیومی


بسیار مقاوم در عین حال سبک با طراحی ارگونومیک برای استفاده آسان و راحت



# گیره 90 درجه گونیوکنج+


C O R N E R C L A M P

قفسه و قاب سازی | ماکت سازی و نجاری | دکوراسیون داخلی | کابینت سازی

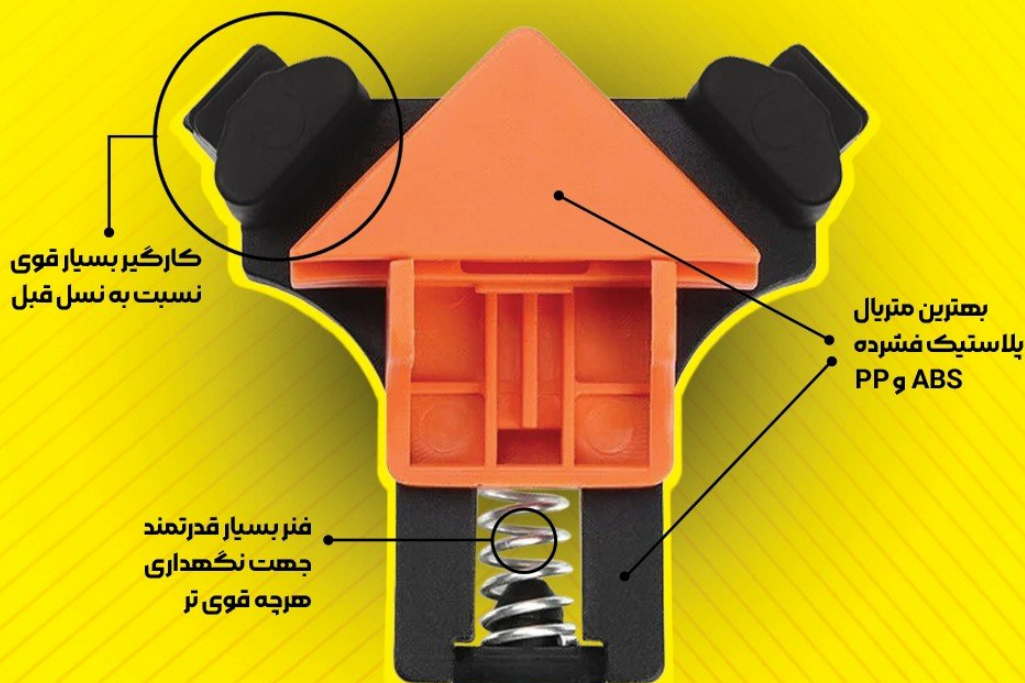

امکان تنظیم دو جهته کارگیر برای  
ضخامت های متفاوت ۵ تا ۲۲ میلیمتر

انواع اتصالاتی که گونیوکنج می تواند انجام دهد

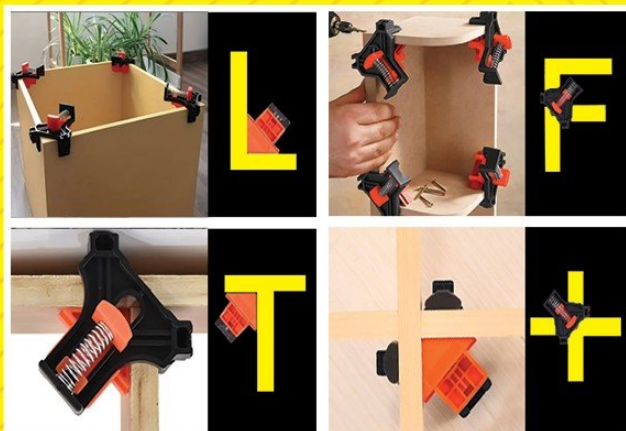

THE BEST QUALITY

# METAL CORNER CLAMPS

سریع ترین راه ممکن برای ساخت اتصال های قائمه

گونيو كنج فلزی



1 کارگیر بسیار قوی



2 نوک گیره تنظیم شونده با امکان تنظیم روانی



3 جنس فلز آبکاری شده با بهترین کیفیت



4 دارای دو مدل (جلو بسته و جلو باز)  
مناسب اتصالات میانی یا کنج



اتصالات با ضخامت های  
یکسان


16mm - 25 mm

محدوده ضخامت

اتصالات با ضخامت های  
غیر یکسان

6 mm - 35 mm

محدوده ضخامت

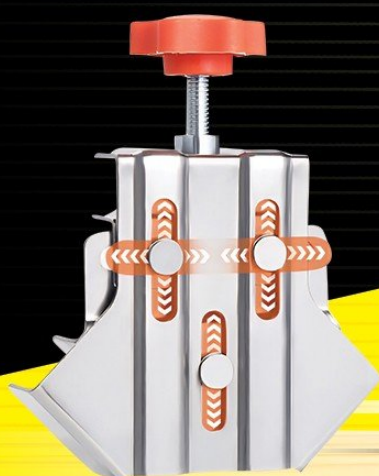

# گیره کشو + DRAWER CLAMP

## دارای محافظ پشت قطعه کار

این محافظ نرم و البته  
مقاوم مانع از آسیب  
رسیدن به پشت  
قطعه کار می گردد

## پوشش گالوانیزه

گالوانیزه مرغوب  
میتواند از زنگ زدن  
محصول جلوگیری  
کند و طول عمر  
محصول را چندین  
برابر کند

## پیچ خورشیدی

استفاده از پیچ  
خورشیدی با کیفیت  
و مواد درجه یک  
طول عمر این ابزار را به  
شدت افزایش  
داده است

طول زبانه پشتی استاندارد ۵۰ سانتی متر  
متناسب با اکثر کشوها

## ضخامت ورق استاندارد

۳ میلیمتر  
متناسب با فاصله استاندارد  
درب های کشوها

## هرزگرد

این قطعه بسیار مقاوم  
و البته روان میباشد تا  
هنگام بستن پیچ، گیره  
از جای خود حرکت نکند

فاصله دهانه استاندارد گیره (۴ سانتی متر)  
متناسب برای اتصال انواع درب های کشو

## محافظ پلاستیکی نرم هرزگرد

این قطعه مانع از آسیب به درب کشو می گردد  
(در هر بسته ۲ عدد محافظ پدک هم قرار داده می شود)

## تصاویر تست گیره کشو درب کشو DC



HIGH QUALITY

2  
PCS

نصب سریع و راحت درب کشو  
مناسب برای نصب درب انواع کشو

# 3IN1 MC BOARD

## MULTI FUNCTIONAL CUTTING BOARD



1

2

3

1 تبدیل اره دیسکی به اره میزی

2 تبدیل اور فرز مشتی به میز برش

3 تبدیل اور فرز به فرز میزی



کاربرد محصول

## مزیت های صفحه تبدیل MC board

1 مناسب تمامی برند های موجود در بازار

BOSCH | Ronix | TOSAN | CROWN | DCA | AEG | DEWALT

دقت بفرمائید: در نصب اره دیسکی، برند و سایز تیغه اهمیتی ندارد. اره دیسکی هایی مناسب این ابزار هستند که صفحه مستطیل شکل کف دستگاه تا ماکسیموم ابعاد ۲۱ در ۳۸ سانتی متر باشند.



گونیا متحرک

2 از 1 میلیمتر تا 16 سانتیمتر

خطکش مدرج شده با حکای لیزری دقیق

### 3 گونیا متحرک دو حالته (1 تیر 2 نشان)

لبه صاف گونیا برای اره دیسکی و لبه منحنی دار برای اور فرز



### 4 وزن ۱/۵ کیلو گرمی و حمل آسان در پروژه ها



### 5 مهار شدن اره دیسکی به وسیله ۴ گیره محکم




### 6 امکان برش فارسی و قابلیت تنظیم ارتفاع تیغه برش

در صورت فعال بودن این امکانات در اره دیسکی



### 7 متریال اکریلیک نشکن


ضخامت ۸ میلیمتری با بالاترین مقاوت ممکن در برابر شکستگی.



8mm/0.31inch

ابعاد محل پیچ های اور فرز و اور فرز مشتی

مشخصات تمامی نقاط محصول

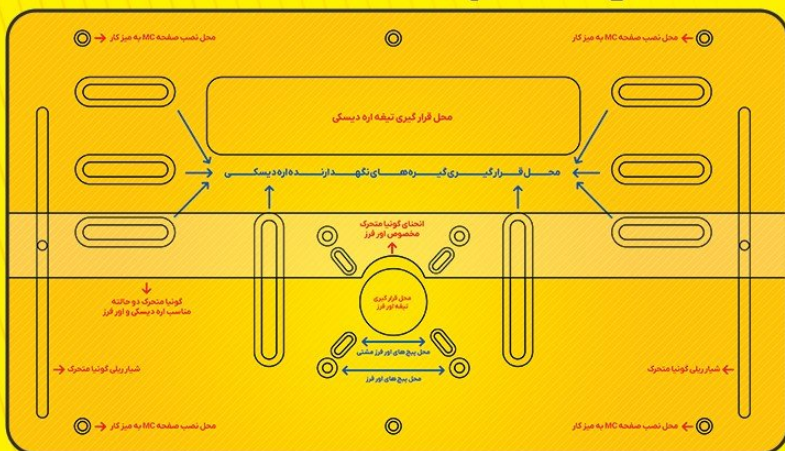

# MiSi | تبدیل اره دیسک به اره میزی



## مزیت های MiSi



### 1 مترال مقاوم آهن و آلومینیوم

### 2 مناسب برای انواع اره دیسکی ها

برند و سایز تیغه اهمیتی ندارد، اره دیسکی هایی مناسب این ابزار هستند که صفحه مستطیل شکل کف دستگاه تا ماکسیموم ابعاد ۱۸ در ۳۴ سانتی متر باشند. **BOSCH | Ronix | TOSAN | CROWN | DCA | AEG | DEWALT**



### 3 گونیا متحرک: از بازه برش حداقل ۲۰ سانتی متر تا حداکثر ۱۰۰ سانتی متر



### 4 امکان برش فارسی و قابلیت تنظیم ارتفاع تیغه برش

در صورت فعال بودن این امکانات در اره دیسکی



### 5 مهار شدن اره دیسکی به وسیله ۴ گیره محکم



### 6 وزن ۵/۱ کیلوی و حمل آسان در پروژه ها

# شابلون نصب دستگیره

## HANDLE INSTALLATION TEMPLATE



### روش تنظیم اولین محل سوراخ:

با استفاده از قطعات گونیا (شماره ۲) از (بالا یا پایین) و همچنین از (چپ یا راست) فاصله نقاط سوراخ را تنظیم کنید و پیچ های آن را سفت کنید.

### روش تنظیم ابزار با اولین دستگیره:

ابتدا اولین دستگیره را روی بوش های ابزار (شماره ۱) ببندید تا جای دقیق سوراخ ها بدست بیاید. سپس به وسیله پیچ ها (شماره ۳) کشویی های متحرک و ثابت را سفت کنید و سپس دستگیره را باز نمایید.



۲ امکان تنظیم فاصله از دو طرف درب کابینت

۳ امکان قفل شونده ی دقیق و بدون خطا نشانگر ها

مناسب برای نصب دستگیره انواع کشو

۱ کشویی قابل تنظیم برای انواع سایز دستگیره استاندارد یا غیر استاندارد ۱۶-۳۲-۶۴-۹۶-۱۲۸-۱۴۰-۱۹۲-۲۲۴-۲۵۶

۴ ساخته شده با بهترین متریال

۷ بوش های گالوانیزه شده برای علامتگذاری بهتر و طول عمر بیشتر

۵ اندازه گذاری بر روی بدنه برای دقت بیشتر

۶ خطکش استیل با برجسب نشانه گذاری انواع دستگیره ها